

中量 300kg・500kg/ 段 金網の取付説明

- ・金網の取付方法は全スチールラック本体共通です。
- ・組立時に必要な工具…インシュロック（商品に同梱）、カッター

手順1：スチールラック本体を組み立てる

☑ スチールラック本体の組立



※画像は中量タイプです。


金網はスチールラック本体組立後に取り付けます。

手順2：金網を取り付ける

☑ 金網をインシュロックで取付



金網を付属のインシュロックで支柱に固定します。
※金網は支柱と支柱の間に取り付けます。

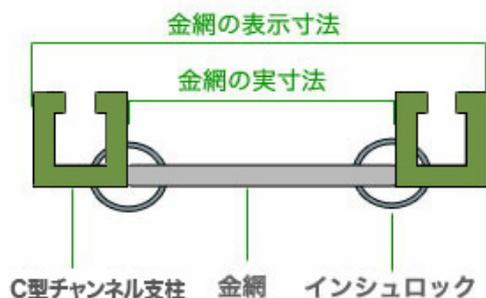

POINT

インシュロックはベルトを締めるようにして止めます。

インシュロック



☑ インシュロックの切取



金網を支柱にしっかり固定した後、余ったインシュロックをカッターで切り取ります。

カッターで切り取る際は、手や体を傷つけないように気を付けて作業して下さい。

手順3 : 完成

☑ 背面・側面の金網の取付

