

中軽量・中量 キャスターベースの取り付け方法

中軽量・中量 キャスター取付用ビスセット内容



六角ボルト



六角ナット



ワッシャ



スプリングワッシャ



根角ボルト



フランジナット

小分け No.	品名	サイズ	入数	固定に使用する場所
A	六角ボルト	M8×18	16 個	キャスターベースとキャスター
	六角ナット	M8	16 個	
	ワッシャ	M8 20径	16 個	
	スプリングワッシャ	M8	16 個	
B	六角ボルト	M8×18	8 個	支柱とキャスターベース
	六角ナット	M8	8 個	
	ワッシャ	M8 20径	8 個	
	スプリングワッシャ	M8	8 個	
C	根角ボルト	M6×12	8 個	支柱とビーム
	フランジナット	M6	8 個	

※工具はお客様でご用意願います


手順1 : スチールラック本体を組み立てる

☑ スチールラック本体の組み立て




1. 安全ピン、足ベースは使用しません。
2. 棚板は最後に乗せます。


手順2 : 安全ピンの代わりに、ラックの支柱とビームを C のビスで固定します。

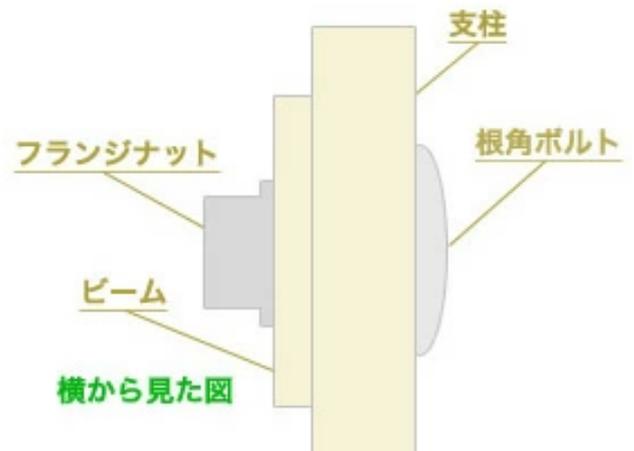

手順3 : キャスターとキャスターベースを A ビスで固定します。

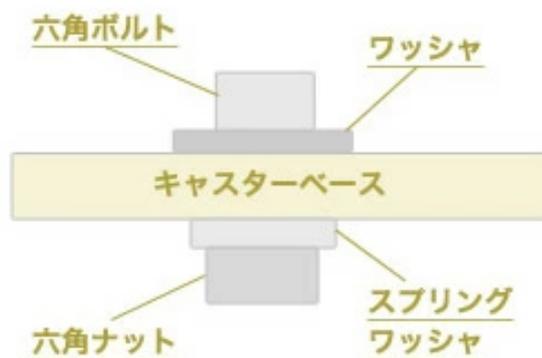

手順4 : B ビスを使用して支柱とキャスターベースを固定してください。

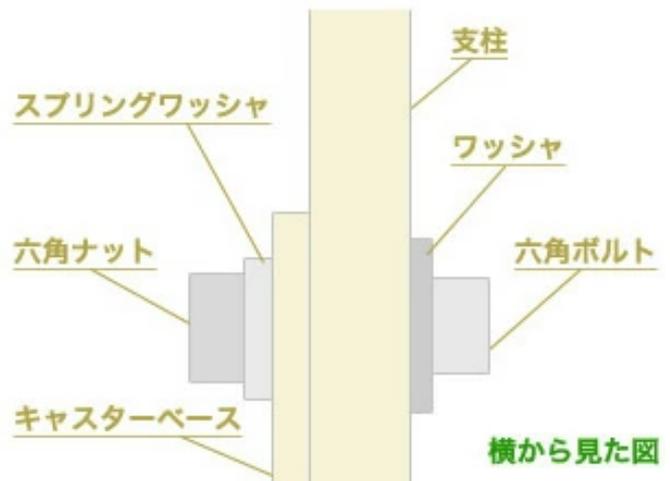

手順5 : ラック本体に棚板を設置して完成です。



※最後に、全てのビスが確実に固定されているか、もう一度確認して下さい。

ご注意

月に一度はビスにゆるみや、破損がないか確認をして下さい。

異常が認められた場合は使用を中止して、新しいビスに交換して下さい。

ビスにゆるみや破損が発生したまま使用すると、ラックの転倒など重大な事故になる恐れがあります。